
## **MAINTPOST 6000B**

## Établi d'atelier professionnel







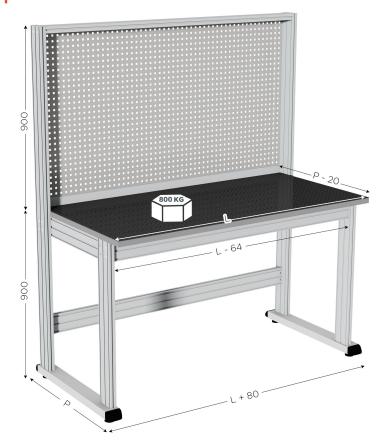







- Châssis sur structure en aluminium anodisé rainuré, pour la fixation des accessoires
- Robuste base acier (couleur gris époxy) sur quatre pieds
- Plateau épaisseur 27 mm, en stratifié ou avec revêtement caoutchouc pastillé
- Fond arrière en tôle perforée pour la fixation des crochets, sur ossature en profilés aluminium anodisé rainurés
- Fond perforé avec entraxe de 38 mm
- Livré avec 5 crochets simples Réf. 604001
- Portes coulissantes supérieures en option, à commander avec le poste
- De nombreux supports outils sont disponibles en accessoires complémentaires



CODE	DÉSIGNATION	DÉLAI	CONDI.
611210	I 800 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en strati- fié et fond arrière tôle perforée	10 jours	Prémonté
611211	l 1000 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en stratifié et fond arrière tôle perforée	10 jours	Prémonté
611212	l 1200 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en stratifié et fond arrière tôle perforée	10 jours	Prémonté
611213	l 1500 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en stratifié et fond arrière tôle perforée	10 jours	Prémonté
611214	I 1800 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en stratifié et fond arrière tôle perforée	10 jours	Prémonté
611215	l 2000 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en stratifié et fond arrière tôle perforée	10 jours	Prémonté
611310	I 800 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en revêtement caoutchouc et fond tôle perforée	10 jours	Prémonté
611311	I 1000 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en revêtement caoutchouc et fond tôle perforée	10 jours	Prémonté
611312	I 1200 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en revêtement caoutchouc et fond tôle perforée	10 jours	Prémonté
611313	I 1500 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en revêtement caoutchouc et fond tôle perforée	10 jours	Prémonté
611314	l 1800 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en revêtement caoutchouc et fond tôle perforée	10 jours	Prémonté
611315	l 2000 x P 750 x H 1800 mm avec plateau en revêtement caoutchouc et fond tôle perforée	10 jours	Prémonté

