


ROULEAU DE CONVOYAGE

Rouleau pour transfert de marchandise

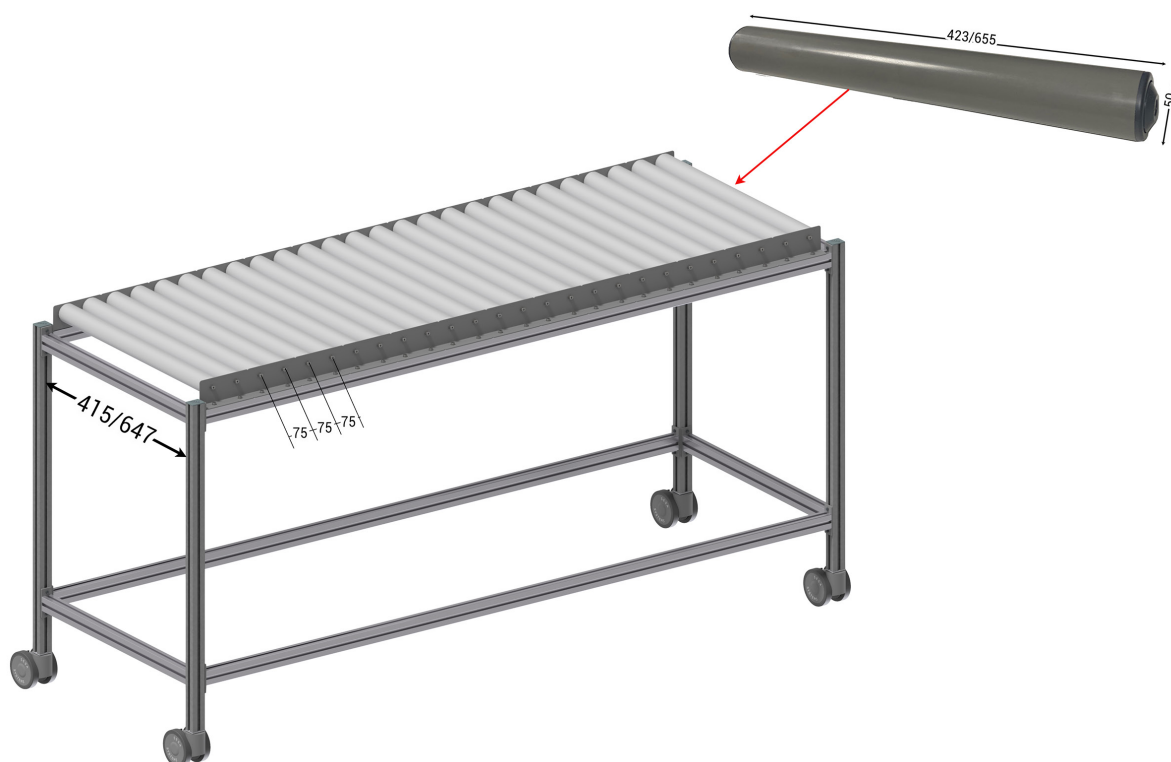


Les **rouleaux de convoyage** sont destinés à assurer le transfert de caisses ou de produits.

Les rouleaux en PVC permettent un déplacement fluide et silencieux. Facilement évolutif en fonction de vos contraintes métiers, ce qui permet de créer des convoyeurs rapidement. Ces dispositifs équipés de rouleaux permettent de privilégier le glissement sans effort (au lieu du portage du conteneur) pour améliorer les conditions de travail et la QVT (Qualité de Vie au Travail).

- Rouleau silencieux en PVC
- Diamètre : 50 mm
- Entraxe entre les rouleaux : 75 mm pour bac plastique de minimum L 230 mm et 150 mm pour bac plastique de minimum L 450 mm. L'appui de la caisse doit être effective sur trois rouleaux minimums pour assurer un déplacement efficace.
- Fixation par 2 équerres sur profil aluminium L 415 mm (code 690108) ou L 647 mm (code 690102)
- Charge admissible : 30 kilos pour le rouleau L 423 mm et de 10 kilos par rouleau L 655 mm.

Notre service recherche-développement est à votre disposition pour vous assister dans le cadre de tous vos projets.

Accessoires



1

CODE	DÉSIGNATION	DÉLAI	CONDITIONNEMENT
690551	L 423 mm Ø 50 mm	20 jours	En kit
690552	L 655 mm Ø 50 mm	20 jours	En kit
1 690553	Lot de 4 équerres pour fixation rouleau de convoyage	20 jours	En lot